SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften);
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc… im spannungsführenden Zustand nicht berühren;
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden;
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden;
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren;
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen;
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;
- Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED;

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

LED Stehleuchte Vario 3

Up-Down 140W mit Sensor

Art.Nr.: SP-STL-V3-SQ-50-90W/840-S
Bestell-Nr.: 10181021

Installationsanleitung und Sicherheitshinweise

Installationsanleitung

①



Zubehör

Schrauben A		AX6
Schrauben B		BX4
Kreuz-Schraubendreher		X1
Inbusschlüssel		X1

②



Verwenden Sie die Schrauben A und den Inbusschlüssel und verbinden Sie den Sockel mit den Leuchtensteher

③



Verbinden Sie die Klemmen des Leuchtenstehers und des Leuchtenkopfes

④



Setzen Sie den Leuchtensteher in den Leuchtenkopf ein

⑤

Befestigen Sie den Leuchtenkopf mit den Schrauben B

⑥



Stecken Sie das Kabel in die Buchse des Leuchtenstehers, das andere Ende in die Steckdose

Beschreibung

Typ 1



Typ 2



- MODUS ANZEIGE
- Oben EIN/AUS, dimmen
- Oben+Unten EIN/AUS, dimmen
- Unten EIN/AUS, dimmen
- MODUS AUSWAHL

MODUS 1 - Leuchte EIN/AUS (kein Sensor)

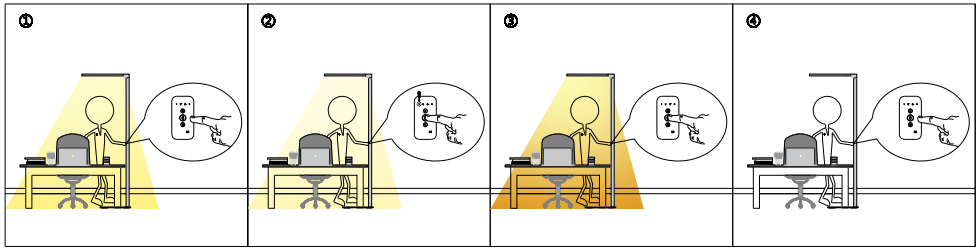

Taste kurz drücken
- OBEN EIN
- Oben+Unten EIN
- UNTEN EIN

DIMMEN: Taste drücken und halten; blinken der jeweiligen MODUS ANZEIGE bedeutet - max. oder min. erreicht!
- OBEN dimmen
- Oben+Unten dimmen
- UNTEN dimmen

Zum Ändern der DIM-Richtung: Die jeweilige Taste erneut drücken und halten

Taste kurz drücken
- OBEN AUS
- Oben+Unten AUS
- UNTEN AUS

MODUS 2 - Bewegungs-Sensor

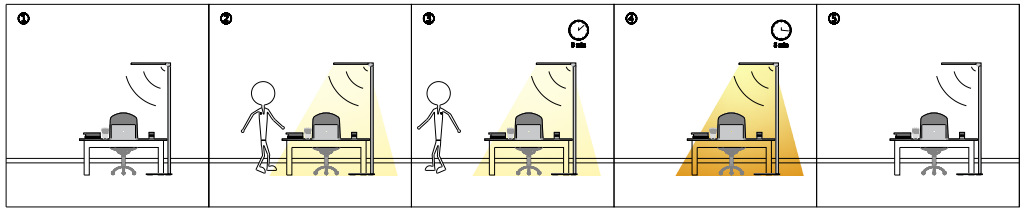

AUS / Überwachnung

Automatisch EIN / konstante Helligkeit am Schreibtisch

Verzögerungszeit - 8 Minuten

Standby - 8 Minuten

Automatisch AUS / Überwachnung

MODUS 3 - Tageslicht-Sensor

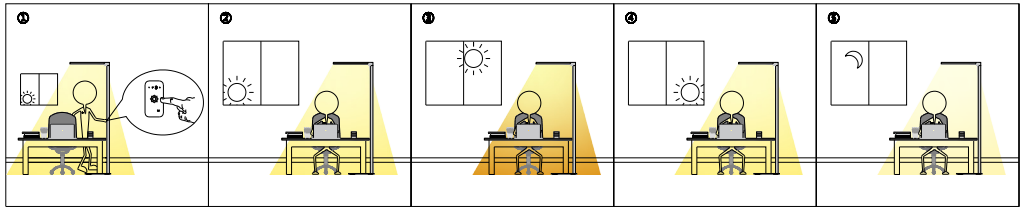

Gewünschte Helligkeit einstellen

Das Umgebungslicht ist unverändert - das Lampenlicht bleibt unverändert

Das Umgebungslicht wird heller - das Lampenlicht wird dunkel um die ursprünglichen LUX zu behalten

Das Umgebungslicht geht zurück - das Lampenlicht wird hell um die ursprünglichen LUX zu behalten

Das Umgebungslicht ist dunkel - das Lampenlicht wird heller um die ursprünglichen LUX zu behalten

MODUS 4 - Kombinierter Modus 2 & 3 (Bewegungs-Sensor & Tageslicht-Sensor)