



Eigenschaften

- hervorragende Wärmeableitung
- 99% Halogenlicht-Effekt
- Ra80
- blendfrei durch patentiertes HALED™ Design
- CE und RoHS konform

Anwendungen

- Penthäuser, Villen oder andere Wohngebäude
- Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

Produkt Überblick

Artikel-Nr.: GU10 6901029227178 / Bestell-Nr.:10001327	
Wattage (W)	6
Halogenäquivalent (W)	75
Dimmbar	Ja
Sockel	GU10
Lumen (lm) bei 90°	520
Lichtstärke(cd)	900
Energieeffizienzklasse	A++
PF	>0.5
CCT (K)	3000
CRI (Ra)	80
Spannung (V)	AC220-240V
Eingangsstrom (mA)	40
Frequenz (Hz)	50/60
Abstrahlwinkel	36°
Lebensdauer	20.000 h / 100.000 Schaltzyklen
Betriebstemperatur (°C)	-20 ~ 40
Lagertemperatur (°C)	-20 ~ 60


* Verwenden Sie das Leuchtmittel nicht in dichtschießenden Lampen.



Technische Daten

Artikel-Nr.: GU10 6901029227178 / Bestell-Nr.:10001327	
Gewicht (g)	48
Länge (mm) - C/L	52
Max. Durchmesser (mm) - D	50
Maße entsprechen einem herkömmlichen Halogenspot	Ja
Einsatz im Außenbereich	Nein
Leuchtstofflampenersatz	Nein
Einzelverpackung Art	Box
Einzelverpackung Maße (L x B x H) (cm)	55 x 55 x 68
Umkarton Maße (L x B x H) (cm)	290 x 118 x 88 / 10 Stk
Versandeinheit Maße (L x B x H) (cm)	615 x 305 x 196 / 100 Stk

Technische Zeichnung

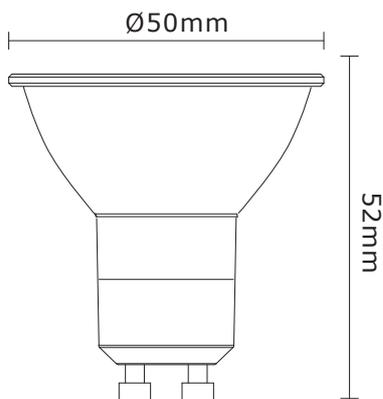

Energielabel

