




Lichtlösungen für die Bestandssanierung

Katalog 2024

UVP exkl. MwSt.



SpektraLED GmbH

Erlau 5 | 4770 Andorf, Austria

+43 (0) 7766 50032 | office@spektraled.at

www.spektraled.at



Inhalt




LED Panel Divolo 4
Q620
36W / 4000lm

S. 06-07



LED Downlight
8inch/6inch/4inch
28W/20W/10W


Farbtemperatur
umschaltbar

S. 10



Hanna LED
68W / 10.880lm
IP20

S. 12-15




LED Panel Divolo 3
L1245x310
36W

S. 08-09




LED Downlight
8inch/6inch/4inch
Zubehör

S. 11



LED Balken
Dori
12W/24W/30W

S. 16-17



LED Panel Divolo 3
L1245x185
30W

S. 08-09



LED Balken
Dori
12W/24W/30W
mit externen Treiber
DALI dimmbar & DC tauglich

S. 16-17



**Steckbares
Notlichtmodul**
optional erhältlich

S. 09

UVP [EUR]: Unverbindlicher empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.
G1/G2: Rabattgruppen für Fach- und Großhändler

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

LED Panel Divolo 4


Q620 / 36W / UGR <19

Speziell:

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND)
- Dieses Produkt enthält ein LED Modul der Energieeffizienzklasse D



Bestell-Nr.:	10601090
Systemleistung	36W
Spannung	220-240VAC / 50Hz
Lichtstrom	4.000lm
Farbwiedergabe	Ra>80
Farbtemperatur	4.000K
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	50 000h / L80
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	SK III
Garantie	5 Jahre
Material	Gehäuse aus Aluminium
Prüfzeichen	CE, RoHS
Abmessung	l=620mm /b=620mm /h=30mm
	nicht dimmbar
UVP [EUR]	49,83 (G2)

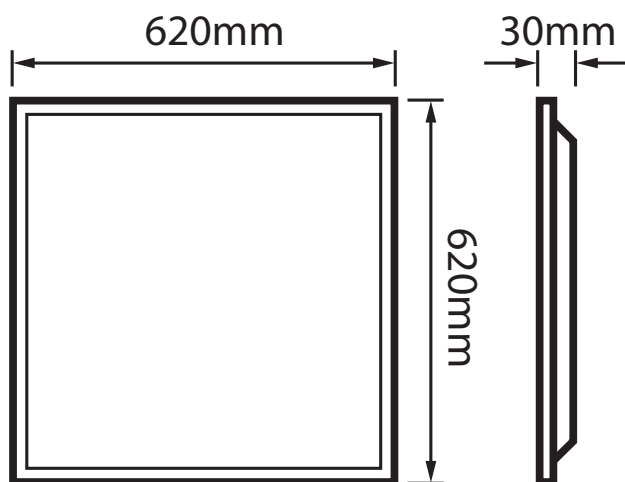


LED Panel Divolo 3

L1245x310 / L1245x185

36W / 30W / UGR <19

Speziell:

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei
- Blendwert: UGR <19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Stoßfestigkeit: IK05
- nicht dimmbar (ND) oder 2 in 1 dimmbar DALI & Push-Dimm (DAP)

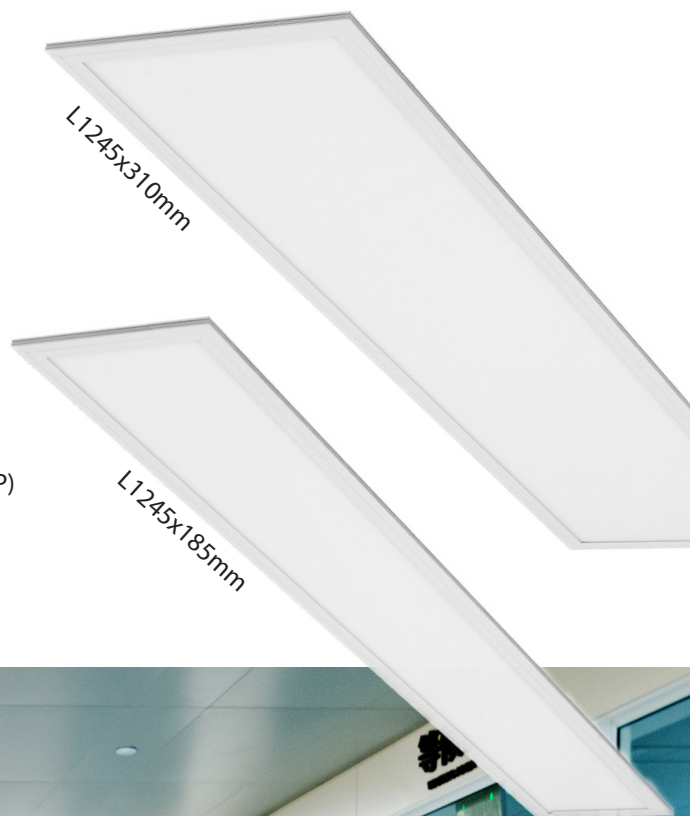

Bestell-Nr.:	10601055	10601056	10601052	10601053
Systemleistung	36W	36W	30W	30W
Spannung	220-240VAC / 50-60Hz	220-240VAC / 50-60Hz	200-240VAC / 50-60Hz	200-240VAC / 50-60Hz
Lichtstrom	4.140lm	4.140lm	3.450lm	3.450lm
Effizienz	115lm/Watt	115m/Watt	115lm/Watt	115lm/Watt
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
Lebensdauer	50 000h / L80	50 000h / L80	50 000h / L80	50 000h / L80
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C	-25°C bis +40°C	-25°C bis +40°C	-25°C bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK II	SK II	SK II	SK II
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Material	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium
	Abdeckung opal	Abdeckung opal	Abdeckung opal	Abdeckung opal
Prüfzeichen	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Abmessung	l=1245 /b= 310 /h=10mm	l=1245 /b= 310 /h=10mm	l=1245 /b= 185 /h=10mm	l=1245 /b= 185 /h=10mm
	nicht dimmbar	DALI und Push-dimmbar	nicht dimmbar	DALI und Push-dimmbar
UVP [EUR]	158,84 (G2)	224,40 (G2)	137,56 (G1)	204,18 (G1)



Optional erhältlich:

Steckbares Notlichtmodul

Bestell-Nr.: **10798135**

UVP [EUR] **71,11** (G2)



Downlight

8inch/28W 6inch/20W 4inch/10W
IP20/IP64

Der elegante und stilvolle LED Downlight besteht aus Aluminium mit weißer Beschichtung. Ein gutes Wärmemanagement gewährleistet einen stabilen Betrieb der LED's und steuert die Lichtverteilung effektiv.

Perfektes optisches Design sorgt für weiches und gleichmäßiges Licht. Sofortiges Leuchten, kein Flackern, kein Blenden.

Frei von Blei, Quecksilber und anderen Schadstoffen. Dieses Produkt wird häufig in Einkaufszentren, Hotels, Restaurants usw. verwendet.

Die Farbtemperatur kann eingestellt werden. Es gibt diesen Downlight in DALI dimmbarer und nicht dimmbarer Ausführung.



Downlight
8inch
LED 80° 28W



Downlight
8inch
LED 80° 28W



Downlight
6inch
LED 60° 20W



Downlight
4inch
LED 60° 10W

Bestell-Nr.:	10014360	10014361	10014370	10014375
Systemleistung	28W	28W	20W	10W
Spannung	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz
Lichtstrom	2.800lm / 3.320lm / 3.080lm	2.800lm / 3.320lm / 3.080lm	1.900lm	950lm
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Farbtemperatur	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar
Abstrahlwinkel	80°	80°	60°	60°
Lebensdauer	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Temperaturbe.	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP20/IP64	IP20/IP64	IP20/IP64	IP20/IP64
Schutzklasse	SKII	SKII	SKII	SKII
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Abmessung	Ø = 232mm / h = 110mm	Ø = 232mm / h = 110mm	Ø = 174mm / h = 87mm	Ø = 114mm / h = 66mm
Ausschnitt	Ø = 195-210mm	Ø = 195-210mm	Ø = 145-155mm	Ø = 90-102mm
	nicht dimmbar (ND)	DALI dimmbar (DA)	nicht dimmbar (ND)	nicht dimmbar (ND)
UVP [EUR]	67,99 (G2)	115,02 (G2)	49,71 (G2)	37,50 (G2)




Zubehör für 8inch Downlight

Kunststoff Abdeckring Weiß

Außenabmessungen: Quadratisch 230x230mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014367

UVP [EUR] 8,94 (G2)



Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Rund 230mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014368

UVP [EUR] 8,94 (G2)




Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Quadratisch 230x230mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014369

UVP [EUR] 8,94 (G2)



Deckorationsglas inkl. Befestigungszubehör

Bestell-Nr.: 10014390

UVP [EUR] 17,22 (G2)




Zubehör für 6inch Downlight

Kunststoff Abdeckring Weiß

Außenabmessungen: Quadratisch 174x174mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014372

UVP [EUR] 7,36 (G2)



Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Rund 174mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014373

UVP [EUR] 7,36 (G2)




Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Quadratisch 174x174mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014374

UVP [EUR] 7,36 (G2)




Zubehör für 4inch Downlight

Kunststoff Abdeckring Weiß

Außenabmessungen: Quadratisch 114x114mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014376

UVP [EUR] 6,25 (G2)



Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Rund 114mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014377

UVP [EUR] 6,25 (G2)




Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Quadratisch 114x114mm
Montage/Demontage durch drehen des Ringes

Bestell-Nr.: 10014378

UVP [EUR] 6,25 (G2)



Hanna LED Linearleuchte

IP20

Die **HANNA LED Linearleuchte** passend für 27 verschiedene **verdrahtete Tragschienensysteme**, ersetzt ganz einfach bestehende T5/T8 Leuchtenmodule. Dadurch werden die oft in gutem Zustand befindlichen Tragschienensysteme für viele weitere Jahre mit modernen, energiesparenden LED-Leuchten weiterhin genutzt.

Durch die jeweils spezifischen Konnektoren bzw. Anschlussadapter wird die bestehende Verdrahtung der Schiene weiterhin genutzt. Auch z.B. für das Tecton Schienensystem.

Die werkzeuglose mechanische Installation rundet das System mit hoher Montagefreundlichkeit ab.





Mit verschiedenen Abstrahlwinkeln erreicht man auch die entsprechenden Arbeitsplatzanforderungen.

Speziell: Leistung 8-fach umschaltbar



Passend für Tragschienensysteme:

- Zumtobel TECTON
- Zumtobel ZX2
- SITECO DUS
- SITECO Modario
- TRILUX
- Molto MX

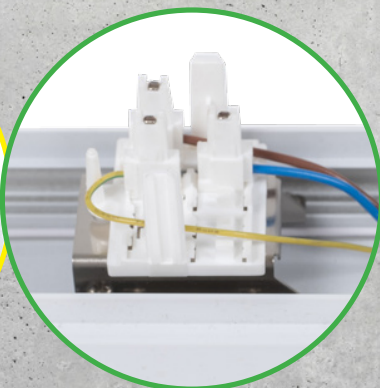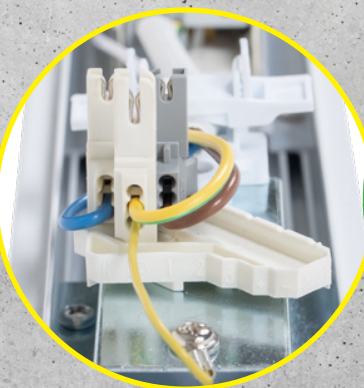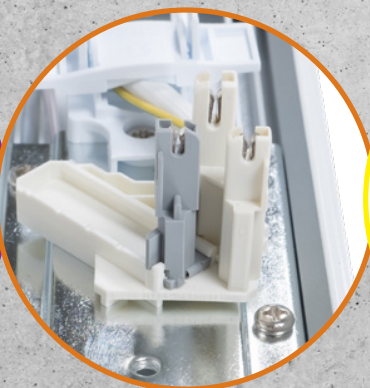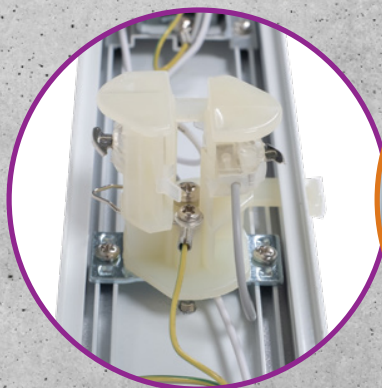

Bestell-Nr.:	10019010	10019011	10019012	10019013	10019016
Passend für:	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON
Systemleistung	68W	68W	68W	68W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	3.000K	3.000K
Abstrahlwinkel	90°	60°	90°	60°	90°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Länge	1.472mm	1.472mm	1.472mm	1.472mm	1.472mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	DALI dimmbar (DA)	DALI dimmbar (DA)	nicht dimmbar (nd)
UVP [EUR]	160,08 (G1)	160,08 (G1)	213,44 (G1)	213,44 (G1)	160,08 (G1)

Bestell-Nr.:	10019020	10019021	10019030	10019031
Passend für:	Zumtobel ZX2	Zumtobel ZX2	SITECO DUS	SITECO DUS
Systemleistung	68W	68W	68W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	3.000K
Abstrahlwinkel	90°	60°	90°	60°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Abmessung	1.526mm	1.526mm	1.526mm	1.526mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)
UVP [EUR]	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)

Spannung: 220-240V AC/DC 0/50/60Hz

Lebensdauer: 70.000h L80B20 (45°C)

Temperaturbereich: -25°C bis +50°C

Leistung 8-fach umschaltbar

20W / 3.229lm 25W / 4.167lm 32W / 5.499lm 38W / 6.365lm
 48W / 7.947lm 54W / 8.913lm 60W / 9.957lm 68W / 10.880lm



Bestell-Nr.:	10019040	10019041	10019050	10019051	10019053
Passend für:	SITECO Modario	SITECO Modario	TRILUX	TRILUX	TRILUX-AL
Systemleistung	68W	68W	60W	60W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.100lm	10.100lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	3.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	90°	60°	90°	60°	60°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Abmessung	1.526mm	1.526mm	1.475mm	1.475mm	1.530mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)
UVP [EUR]	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)

Bestell-Nr.:	10019054	10019060	10019061	10019070
Passend für:	TRILUX-AL (3h Notlicht)	Molto MX	Molto MX	Universal
Systemleistung	68W	68W	68W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	60°	60°	90°	60°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Abmessung	1.530mm	1.482mm	1.482mm	1.528mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)
UVP [EUR]	276,49 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)

Spannung: 220-240V AC/DC 0/50/60Hz

Lebensdauer: 70.000h L80B20 (45°C)

Temperaturbereich: -25°C bis +50°C

Leistung 8-fach umschaltbar

20W / 3.229lm 25W / 4.167lm 32W / 5.499lm 38W / 6.365lm
 48W / 7.947lm 54W / 8.913lm 60W / 9.957lm 68W / 10.880lm





Verbindungskabel 1,7m für Hanna LED Universal (10019070)

Bestell-Nr.: 10019071

UVP [EUR] 50,73 (G2)

Passend für:


Zumtobel TECTON

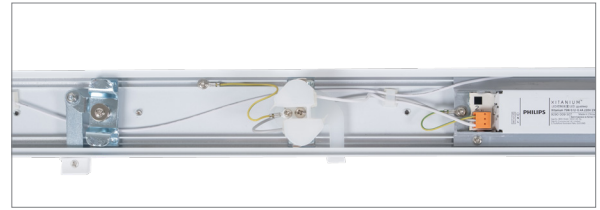**Passend für:**


Zumtobel ZX2

**Passend für:**

SITECO DUS

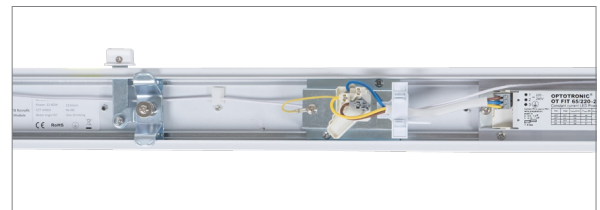**Passend für:**

SITECO Modario

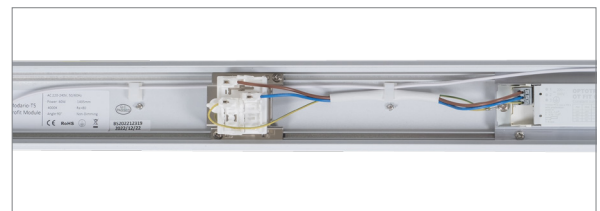**Passend für:**


TRILUX

**Passend für:**

TRILUX-AL

**Passend für:**

Molto Luce MX

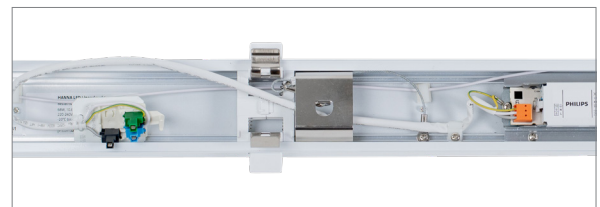

LED Balken Dori

IP20

Die Dori LED ist perfekt für die Umrüstung von konventionellen T5 und T8 Leuchtstoffröhren auf LED.

Eine einfache Plugin-Lösung mit der die bestehenden Leuchtgehäuse beibehalten werden.

Der Dori LED Balken wird einfach mittels Magnete in die bestehende Leuchte eingesetzt und verdrahtet.

Die Leuchten sind in nicht dimmbarer und in DALI Ausführung erhältlich. Zusätzlich gibt es auch Typen, die gleichspannungstauglich (DC) sind.

Durch die verschiedenen verfügbaren Längen kann man die unterschiedlichen T5 und T8 Ausführungen ersetzen. Somit in Summe eine umweltbewusste und saubere Lösung.



Balken Dori
mit extra Treiber (Vorschaltgerät)
DC tauglich und DALI dimmbar



Bestell-Nr.:	10003965	10003970	10003975
Systemleistung	9W / 12W umschaltbar	18W / 24W umschaltbar	24W / 30W umschaltbar
Spannung	220V - 240V AC, 50/60Hz	220V - 240V AC, 50/60Hz	220V - 240V AC, 50/60Hz
Lichtstrom	1.620lm / 2.160lm	3.240lm / 4.320lm	4.320lm / 5.400lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	180°	180°	180°
Lebensdauer	100 000h L80B10	100 000h L80B10	100 000h L80B10
Temperatur	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs
Abmessung	l = 529mm / Ø = 35mm	l = 1129mm / Ø = 35mm	l = 1429mm / Ø = 35mm
	nicht dimmbar	nicht dimmbar	nicht dimmbar
UVP [EUR]	34,96 (G2)	47,41 (G2)	56,71 (G2)

Bestell-Nr.:	10003980	10003985	10003989
Systemleistung	max. 12W ohne LED Treiber *	max. 24W ohne LED Treiber *	max. 30W ohne LED Treiber *
Lichtstrom	2.160lm	4.320lm	5.400lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	180°	180°	180°
Lebensdauer	100 000h L80B10	100 000h L80B10	100 000h L80B10
Temperatur	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs
Abmessung	l = 529mm / Ø = 35mm	l = 1129mm / Ø = 35mm	l = 1429mm / Ø = 35mm
UVP [EUR]	34,96 (G2)	47,41 (G2)	56,71 (G2)

* DALI LED Treiber (nicht enthalten)

Passend für alle Balken Dori DC Versionen

Vorschaltgerät getaktet, 40W
 Spannung: 200-240V AC/DC
 Ausgangsspannung: 54-100V
 Ausgangsstrom: 75-400mA, IP20, SKI
 Abmessungen: 290x30x22mm
 DALI dimmbar / PushDim

Bestell-Nr.: **10503810**
UVP [EUR] **63,26** (G2)

