

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften);
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc... im spannungsführenden Zustand nicht berühren;
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden;
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden;
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren;
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen;
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;
- Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED;
- **Dieses Produkt enthält ein LED Modul der Energieeffizienzklasse E.**

LED Downlight


8inch IP20/IP64

Bestell-Nr.: 10014360

Bestell-Nr.: 10014361


Installationsanleitung und Sicherheitshinweise



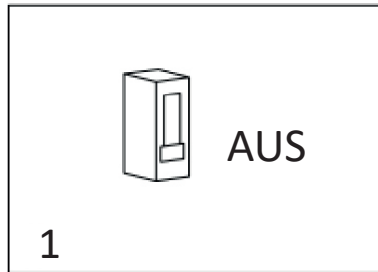


1

Stromversorgung
ausschalten!

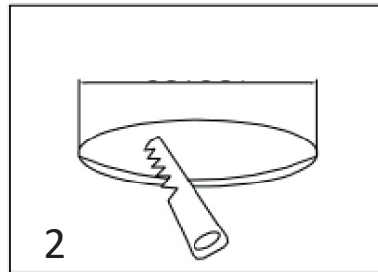


2

Montageloch an der
Decke ausschneiden!
Ausschnitt:
 $\varnothing = 195\text{-}210\text{mm}$

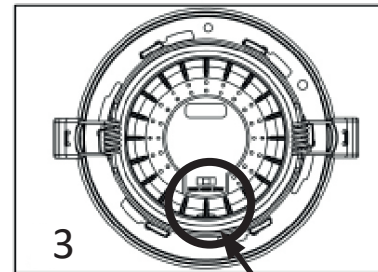


3

Mit dem DIP-Schalter
an der Rückseite die
gewünschte Farb-
temperatur
auswählen.

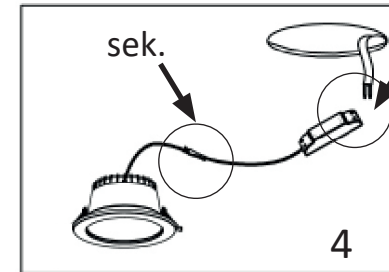


4

Primärseitig: die Netz-
spannung (220-240 V)
am LED-Treiber
anschließen.
Sekundärseitig: vor-
montierte Anschluß-
kabeln von Treiber und
Leuchte mittels Stecker
und Buchse verbinden.

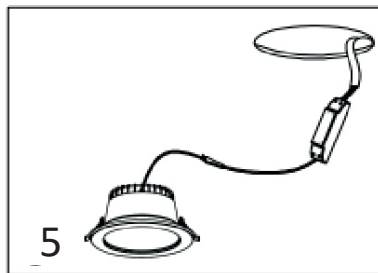


5

LED-Treiber an einer
geeigneten Stelle
an der Decke
anbringen.

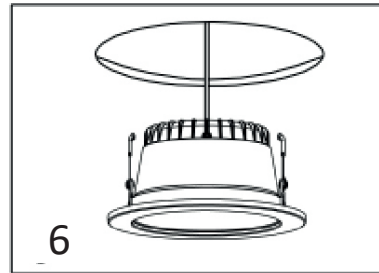

6

Beide Federn auf-
klappen; die Leuchte in
den Deckenausschnitt
einführen & vorsichtig
einsetzen; die Federn
runterklappen lassen;

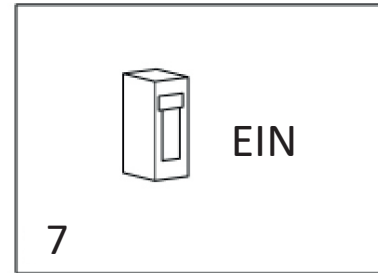

7

Stromversorgung
einschalten!